




Recubrimientos anti-corrosivos especializados

- ▶ Maquilador en recubrimientos Duplex de zinc galvanizado y recubrimientos orgánicos. ▶ Recubrimientos de piezas colgadas con DELTA-TONE®, DELTACOLL® y otros productos especiales. ▶ Cumplimiento de las especificaciones de la industria automotriz.
- ▶ Los Recubrimientos Duplex se utilizan donde el recubrimiento metálico para la protección contra la corrosión, no es suficiente y donde se requiere adicionalmente un aislante eléctrico o una óptica especial. Aunado a esto, las piezas pintadas deben presentar una capa de zinc-fosfato, zinc o Delta-Tone® bajo la capa de pintura para que en caso de que se dañe la capa de pintura se tenga una protección adicional contra la corrosión.
- ▶ Nuestros sistemas anti-corrosivos permiten deformaciones en las piezas después del recubrimiento. Tubo o conexiones pueden ser doblados, prensados o rebordeados, sin dañar la capa protectora.
- ▶ La combinación de zinc + zinc fosfatizado + Deltacoll®, cumplen con los altos requerimientos de corrosión y al mismo tiempo tienen una apariencia de "Titanium Look".
- ▶ Adicionalmente nosotros desarrollamos varias combinaciones de recubrimientos libre de Cr(VI) que cumplen con la Directiva de Vehículos de Vida Terminal (ELV).

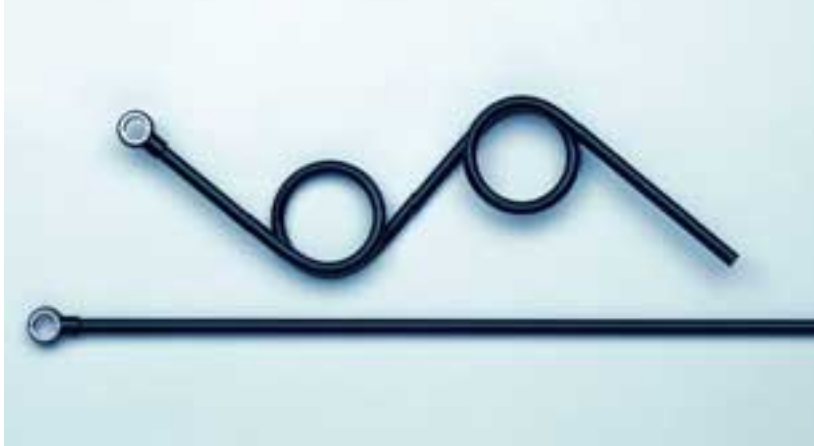

Productos

Recubrimientos inorgánicos

- Zinc con cromatizado azul y tropicalizado
Instalación automática de rack
(2800 x 880 x 300 mm)
- Zinc con cromatizado trivalente, libre de Cr(VI)
Instalación automática de rack
(2800 x 880 x 300 mm)
- Fosfato de zinc
Instalación automática de rack
(2800 x 880 x 300 mm)
- DELTA-TONE® (recubrimiento de Zinc-Aluminio)
Instalación automática de rack
(3000 x 1500 x 300 mm)
- DELTACOLL® (recubrimiento de silicio)
Instalación automática de rack
(3000 x 1500 x 300 mm)

Recubrimientos orgánicos

- DELTA-SEAL®
Instalación automática de rack
(3000 x 1500 x 300 mm)
- DELTA-FLEX®
Instalación automática de rack
(3000 x 1500 x 300 mm)
- Recubrimientos con materiales fluorados
Instalación automática de rack
(3000 x 1500 x 300 mm)
- Recubrimientos con polvos epóxicos y poliésteres
Instalación automática de rack
(3000 x 1500 x 300 mm)

Servicio de despintado y decapado

Sistema de gestión de la calidad ISO 9001 y VDA 6.1,
Sistema de gestión del medio ambiente ISO 14000

una filial de la empresa



TECNIFLEX
Ansorge de México y
Compañía,
S. en C.S. de C.V.
Calle 9, No. 6 y 6A
Col. Alce Blanco
C.P. 53370 Naucalpan
Estado de México
Telefon [+52] 55 53 58 87 01
Telefax [+52] 55 53 58 68 48
tecniflex@ansorge.com